

Configuració d'OCS Inventory Server en Windows 7

Programari necessari:

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86)	http://www.microsoft.com/es-es/download/confirmation.aspx?id=29
Java SE Development Kit 7u17	http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u17-b02/jdk-7u17-windows-i586.exe
OCS Inventory Server per a Windows (inclou xampp)	http://download.ocsinventory-ng.org/pub/Server/OCSNG-Windows-Server-Setup.exe

Programari opcional:

Notepad++	http://download.tuxfamily.org/notepadplus/6.3/npp.6.3.Installer.exe
OCS Inventory Agent per a Windows	https://launchpad.net/ocsinventory-windows-agent/2.0/2.0.5/+download/OCSNG-Windows-Agent-2.0.5.zip

1. Instal·la Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86)
2. Instal·la Java SE Development Kit 7u17
3. Instal·la Notepad++ (opcional)
4. Instal·la OCS Inventory Server per a Windows
5. Edita l'arxiu `c:\xampp\php\php.ini`

Línia	Valor actual	Nou valor
340	<code>safe_mode = Off</code>	<code>safe_mode = On</code>
460	<code>memory_limit = 128M</code>	<code>memory_limit = 256M</code>
735	<code>post_max_size = 8M</code>	<code>post_max_size = 200M</code>
886	<code>upload_max_filesize = 128M</code>	<code>upload_max_filesize = 200M</code>
988		<code>extension=php_openssl.dll</code>

6. Accedeix a la consola d'OCS Inventory des d'un navegador (<http://192.168.1.XXX/ocsreports>)

Usuari MySQL	root
Contrasenya MySQL	deixa-ho en blanc
Nom de la base de dades	ocsweb
Nom del servidor MySQL	localhost

7. Esborra l'arxiu `c:\xampp\htdocs\ocsreports\install.php`

8. Accedeix a la consola de seguretat de MySQL (http://localhost/security/xamppsecurity.php)
9. Estableix una contrasenya per a l'usuari root de MySQL (**PASSWORD2**) i estableix un usuari i contrasenya per a protegir el directori de XAMPP

Usuari:	root
Contrasenya:	PASSWORD2

10. A través del tauler de control de XAMPP reinicia el dimoni de MySQL
11. Accedeix a la consola de gestió phpMyAdmin (http://localhost/phpmyadmin)

Usuari:	root
Contrasenya:	PASSWORD2

12. Obre una finestra de consultes

UPDATE mysql.user SET Password = PASSWORD('PASSWORD') WHERE User = 'ocs';	Executa
flush privileges;	Executa

13. Tanca la consola de phpMyAdmin
14. Edita l'arxiu c:\xampp\htdocs\ocsreports\dbconfig.inc.php


Línia	Valor actual	Nou valor
6	define("PSWD_BASE","ocs")	define("PSWD_BASE"," PASSWORD ")

15. Edita l'arxiu c:\xampp\apache\conf\extra\ocsinventory-server.conf


Línia	Valor actual	Nou valor
31	PerlSetVar OCS_DB_PWD ocs	PerlSetVar OCS_DB_PWD PASSWORD

16. A través del tauler de control de XAMPP canvia la contrasenya de l'usuari newuser de Filezilla


Clica al botó Admin de Filezilla.

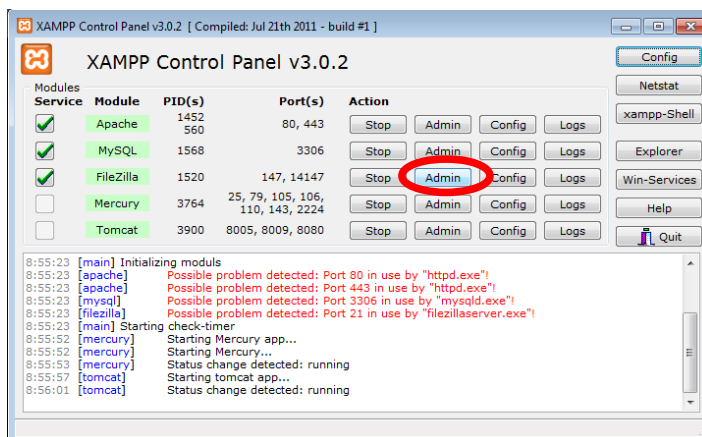

En la finestra de Filezilla Server clica sobre el botó de comptes d'usuari.

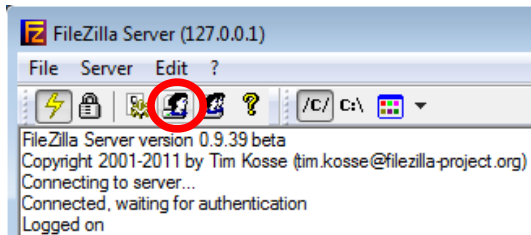


Selecciona l'usuari newuser.

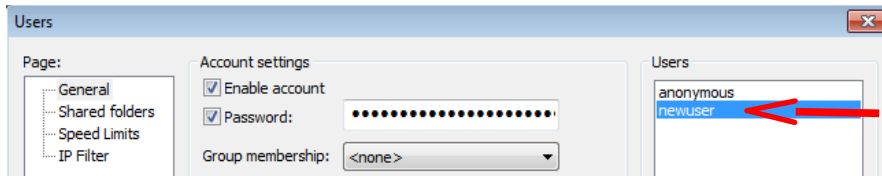

Canvia la contrasenya.

17. A través del tauler de control de XAMPP canvia la contrasenya de l'usuari newuser de Mercury

Clica al botó Admin de Mercury.



En la finestra de Mercury/32 ves al menú Configuration / Manage local users

Selecciona l'usuari newuser.

Prem el botó Change.

Canvia la contrasenya.

18. Accedeix a la consola d'OCS Inventory des d'un navegador (<http://192.168.1.XXX/ocsreports>)

Clica sobre configurar.

Prem a la pestanya Distribució de software.

Modifica les entrades:



Download:	On
DOWNLOAD_URI_FRAG:	http://192.168.1.XXX/download
DOWNLOAD_URI_INFO:	https://192.168.1.XXX/download

Prem a la pestanya Interfaz.

Modifica les entrades:

DOWNLOAD_PACK_DIR:	By default (C:/xampp/htdocs/download)
IPDISCOVER_IPD_DIR:	By default (C:/xampp/htdocs/ipd)
LOG_DIR:	By default (C:/xampp/htdocs/logs)
LOG_SCRIPT:	By default (C:/xampp/htdocs/scripts)